




LA39-11X



LA39-11XB



LA39-11Y

► **Aplicações**

Os comutadores LA39 JNG são destinados a ligar, desligar ou comutar (transferir) um circuito elétrico para efetuar o devido comando. Disponíveis com blocos de contato inclusos, facilitando a instalação.

► **Dados Técnicos**

Tensão Nominal de Isolação (Ui)	600Vca	
Corrente Térmica (Ith)	10A	
Corrente Nominal de Operação (AC-15)	24Vca	10A
	48Vca	8A
	110Vca	6A
	220Vca	3A
	400Vca	2A
Durabilidade Mecânica	1.000.000 operações	
Durabilidade Elétrica	1.000.000 operações	
Grau de Proteção	IP40	
Grau de Poluição	Nível 3	
Umidade Relativa	≤ 50% a 40°C / ≥ 50% a 20°C	
Altitude	≤ 2000m	
Material	Termoplástico V0, auto extingüível ou materiais metálicos com alta resistência mecânica e ao calor	
Temperatura	Operação	-20°C a +65°C
	Armazenagem	-20°C a +55°C
Norma	IEC 60947-5-1	
Blocos de Contato Inclusos	1 Normalmente Aberto (NA) + 1 Normalmente Fechado (NF)	

**Comutador Knob Curto**

**Corpo Metálico**

Código	Referência	Posições
12 742	LA39-11X/2	2 Posições Fixas - 45°
12 743	LA39-11X/3	3 Posições Fixas - 45°

**Comutador Knob Longo**

**Corpo Metálico**


Código	Referência	Posições
12 744	LA39-11XB/2	2 Posições Fixas - 45°
12 745	LA39-11XB/3	3 Posições Fixas - 45°

**Comutador Controlado por Chave**


**Corpo Metálico**

Código	Referência	Posições
12 746	LA39-11Y/2	2 Posições Fixas - 45°
12 747	LA39-11Y/3	3 Posições Fixas - 45°


► **Dimensões (mm)**

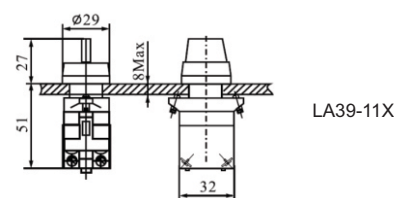

LA39-11X

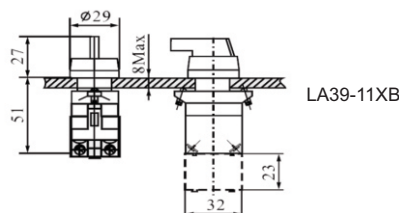

LA39-11XB

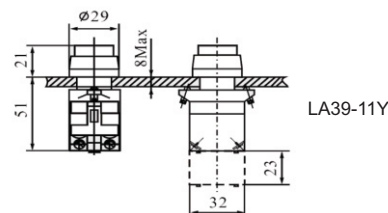

LA39-11Y