



► **Dados Técnicos**

	JCA 3	JCA 5	JCA 3T	JCA 5T
Número Máximo de Condutores	3	5	3	5
Tipo de Condutor	Flexível ou Rígido			
Seção dos Condutores	0.5mm <sup>2</sup> a 2.5mm <sup>2</sup>			
Decapagem do Condutor	6mm~7mm			
Corrente Máxima de Operação	16A			
Tensão Máxima de Operação	450V			
Material do Invólucro	PA66			
Material do Terminal	Latão Niquelado			
Grau de Proteção	IP68			

► **Aplicações**

Os conectores de emenda da linha JCA foram designados para realizar emendas de cabos em ambientes úmidos como instalações elétricas externas, iluminação pública, jardins, entre outras instalações em que haja contato com umidade.

**Conector Emenda para 3 Condutores**

Código	Referência
15484	JCA 3

**Conector T para 3 Condutores**

Código	Referência
15482	JCA 3T


**Conector Emenda para 5 Condutores**

Código	Referência
15485	JCA 5

**Conector T para 5 Condutores**

Código	Referência
15483	JCA 5T

► **Dimensões (mm)**

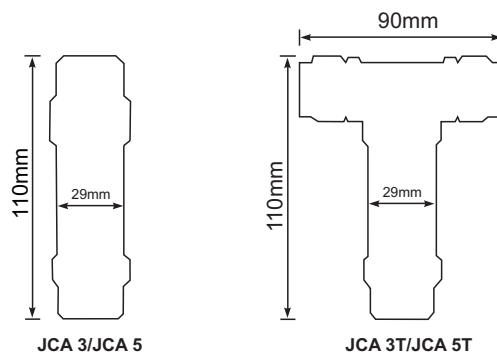

► **Metodo de utilização**

1° Retire a tampa roscada



2° Faça as conexões.

