



► Dados Técnicos

Material	Condutor	Cobre Eletrolítico Estanhado
	Isolante	Nylon 66
Tensão Máxima		1000V
Temperatura de Operação		-30°C a +70°C


Tipo Tubular Ilhós

Código	Referência	Cor
13750	E0508	●
13751	E7508	●
13752	E1008	●
13753	E1508	●
13754	E2508	●
13755	E4009	●
13756	E6012	●
13757	E1012	●
14256	E1022	●
13758	E1612	○
14404	E1622	●
13759	E2516	●
14405	E2522	●
13760	E3516	●
15948	E3522	●

Tipo Tubular Ilhós Duplo

Código	Referência	Cor
13761	TE0508	○
13762	TE7508	●
13763	TE1008	●
13764	TE1508	●
13765	TE2510	●
13766	TE4012	●
13767	TE6014	●
13768	TE1014	●
13769	TE1614	●

► Dimensões (mm)

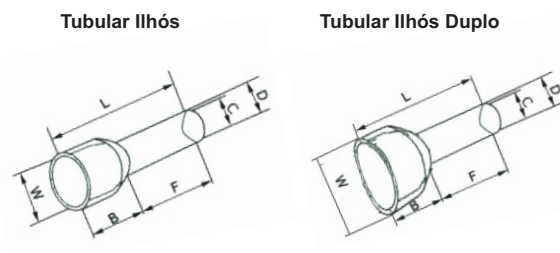

► Especificações

Modelos	E0508	E7508	E1008	E1508	E2508	E4009	E6012	E1012	E1022	E1612	E1622	E2516	E2522	E3516	E3522	
Cores	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	
Seção	AWG	22	20	18	16	14	12	10	8	8	6	6	4	4	2	2
	mm ²	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	10	16	16	25	25	35	35
Corrente Máxima	7A	10A	12A	14A	19A	26A	36A	48A	48A	61A	61A	80A	80A	100A	100A	
Dimensões (mm)	F	8	8	8	8	11	12	13	12	22	12	22	16	22	16	22
	L	14,5	14,5	14,4	16	19	21	23	26	36	28	38	29	35	30	36
	W	5	5,5	5,5	6,4	8	8,5	9,5	12,6	12,6	19	19	11,2	11,2	12,7	12,7
	B	6,5	6,7	7	7,2	8,5	9	10	14	14	16	16	13	13	14	14
	D	1,8	2,1	2,3	2,6	3,3	4	5,3	6,9	6,9	8,7	8,7	7,9	7,9	8,7	8,7
	C	1,5	1,8	2	2,3	2,9	3,8	4,9	6,5	6,5	8,3	8,3	7,5	7,5	8,3	8,3
Embalagem	100 peças															

Modelos	TE0508	TE7508	TE1008	TE1508	TE2510	TE4012	TE6014	TE1014	TE1614	
Cores	○	●	●	●	●	●	●	●	●	
Seção	AWG	22	20	18	16	14	12	10	8	6
	mm ²	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5	4	6	10	16
Corrente Máxima	7A	10A	12A	14A	19A	26A	36A	48A	61A	
Dimensões (mm)	F	8	8	8	8	10	12	14	14	14
	L	14	14,4	14,4	14,4	17,5	19,5	22	23,5	24,2
	W	2,6	3,5	2,8	4	3	4,4	6,3	7,6	8,8
	B	6	6,4	6,4	6,4	7,5	7,5	8	9,5	10,2
	D	1,3	1,5	1,7	2	2,6	3,2	3,9	4,9	6,2
	C	1	1,2	1,4	1,7	2,3	2,8	3,5	4,5	5,8
Embalagem	100 peças									