



► **Características**

Cor	Amarela
Caractere	Preto
Temperatura de Operação	-20°C a +70°C
Material	PVC Flexível
Flamabilidade	Auto-extinguível

► **Aplicações**

Os identificadores de cabos JNG permitem que você reconheça fios, cabos e componentes rapidamente podendo assim agilizar processos de manutenções e operações de acompanhamento.




EC - O	EC - 1	EC - 2	EC - 3	Referência
15 131	15 043	15 069	15 095	LETRA - A
15 132	15 044	15 070	15 096	LETRA - B
15 133	15 045	15 071	15 097	LETRA - C
15 134	15 046	15 072	15 098	LETRA - D
15 135	15 047	15 073	15 099	LETRA - E
15 136	15 048	15 074	15 100	LETRA - F
15 137	15 049	15 075	15 101	LETRA - G
15 138	15 050	15 076	15 102	LETRA - H
15 139	15 051	15 077	15 103	LETRA - I
15 140	15 052	15 078	15 104	LETRA - J
15 141	15 053	15 079	15 105	LETRA - K
15 142	15 054	15 080	15 106	LETRA - L
15 143	15 055	15 081	15 107	LETRA - M
15 144	15 056	15 082	15 108	LETRA - N
15 145	15 057	15 083	15 109	LETRA - O
15 146	15 058	15 084	15 110	LETRA - P
15 147	15 059	15 085	15 111	LETRA - Q
15 148	15 060	15 086	15 112	LETRA - R
15 149	15 061	15 087	15 113	LETRA - S
15 150	15 062	15 088	15 114	LETRA - T
15 151	15 063	15 089	15 115	LETRA - U
15 152	15 064	15 090	15 116	LETRA - V
15 153	15 065	15 091	15 117	LETRA - W
15 154	15 066	15 092	15 118	LETRA - X
15 155	15 067	15 093	15 119	LETRA - Y
15 156	15 068	15 094	15 120	LETRA - Z

► **Dados Técnicos**

Referência	EC - O	EC - 1	EC - 2	EC - 3
Letras	A a Z			
Numeral	0 a 9			
Série metrica (mm <sup>2</sup> )	1,5 a 3	2,6 a 4,2	3,6 a 7,4	5 a 10
Quantidade	1000		500	350

► **Aspectos Gerais**

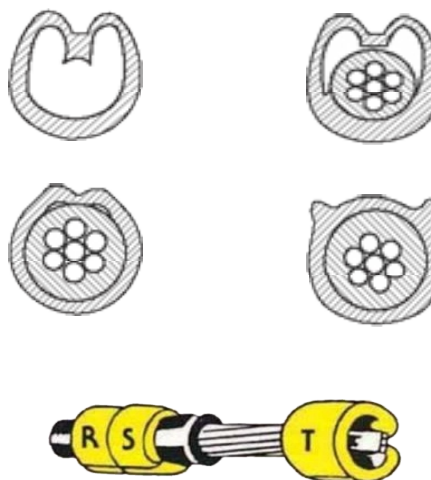

EC - O	EC - 1	EC - 2	EC - 3	Referência
15 121	15 013	15 023	15 033	NÚMERO - 0
15 122	15 014	15 024	15 034	NÚMERO - 1
15 123	15 015	15 025	15 035	NÚMERO - 2
15 124	15 016	15 026	15 036	NÚMERO - 3
15 125	15 017	15 027	15 037	NÚMERO - 4
15 126	15 018	15 028	15 038	NÚMERO - 5
15 127	15 019	15 029	15 039	NÚMERO - 6
15 128	15 020	15 030	15 040	NÚMERO - 7
15 129	15 021	15 031	15 041	NÚMERO - 8
15 130	15 022	15 032	15 042	NÚMERO - 9