



► Características Gerais

Operação	Digital
Display	Led com 4 Dígitos
Montagem	Painel
Temperatura de Operação	-10°C a +40°C
Umidade Relativa	≤75% (média)

► Dados Técnicos



► Aplicações

O Cosfímetro digital foi designado para medir fator de potência com maior precisão. Sua montagem pode ser realizada em painéis de controle, comando e medição. A JNG disponibiliza o Cosfímetro no formato quadrado.


Cosfímetro Digital Quadrado 96x96

Código	Referência
13846	CP-DW96

CP-DW96	
Utilização	Medição de Fator de Potência
Tensão de Medição	90 a 380 Vca
Corrente de Medição	5A - Com utilização de TC
Leitura	Tensão: Direta - Corrente: Indireta
Escala	0 a 1
Alimentação	85~220 Vca/Vcc
Classe de Exatidão	0,5%
Rigidez Dielétrica	2 kV
Material do Visor	Acrílico
Consumo	2 VA
Grau de Proteção	IP 51 (Frontal) IP 00 (Bornes)

► Dimensões (mm)

CP-DW96	
A	96
B	53
C	45
D	55
E	90,5

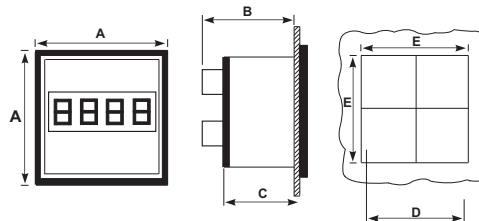

► Esquema de Ligação

